




DESCRIPCIÓN

Los ROTLEDS[®] son rótulos luminosos con frontales fotoluminiscentes traslúcidos. El modelo Rotleds 15° está diseñado para la correcta y eficaz evacuación en túneles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ⇒ Alimentación: 100-230 VAC 50/60 Hz
- ⇒ Consumo: 35 W aprox.
- ⇒ Estanqueidad IP67 y resistencia a impactos IK08
- ⇒ Vida de los LEDs: 50.000 horas.
- ⇒ Dimensiones: 1034x535 mm.
- ⇒ Peso: 10/ 12 kg. aprox.
- ⇒ LEDs tipo SMD5050.
- ⇒ Materiales: aluminio pintado en gris brillante.
- ⇒ Frontales fotoluminiscentes traslúcidos según UNE 23035 clase "A" y vinilo antigraffiti.
- ⇒ Conectores rápidos (2x1'5mm²).

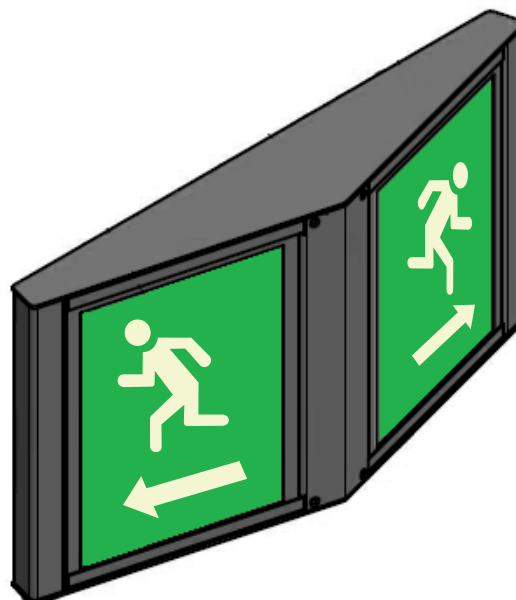

CERTIFICADOS

- IP67 e IK08.

INSTALACIÓN Y ACCESORIOS

- El conexionado es sencillo gracias al conector rápido.
- Se atornilla con 6 taladros la estructura en la pared de manera frontal. Se deslizan los 2 paneles a ambos lados hasta hacer tope (del centro hacia los laterales). Las conexiones se quedan hacia el centro con espacio interior para la manipulación. Por último, se atornilla la tapa frontal con 4 taladros que hace de tope y cierre.